形材スパンドレル

MRA-100

板厚(mm)	働き巾(mm)	目地(mm)
1.0	110	10

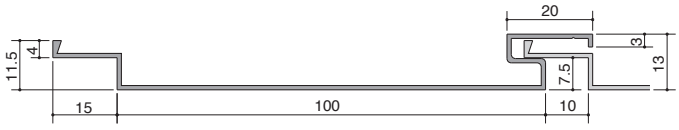

注）この図は原寸ではありません。

MRA-10-4

板厚(mm)	働き巾(mm)
1.0	100

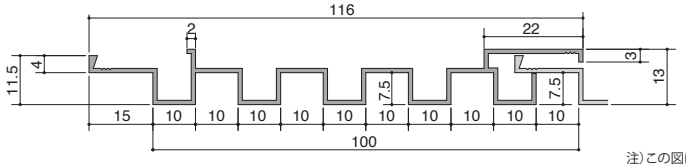

注）この図は原寸ではありません。

MRA-15-3

板厚(mm)	働き巾(mm)
1.0	120

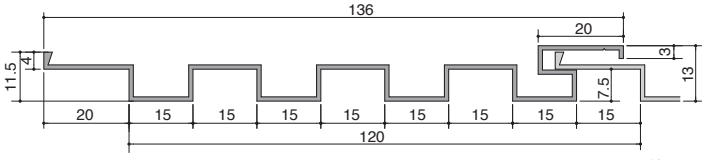

注）この図は原寸ではありません。

MRA-25-2

板厚(mm)	働き巾(mm)
1.0	100

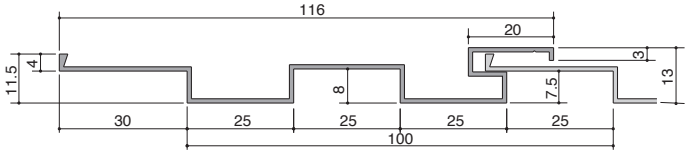

注）この図は原寸ではありません。

■電解着色仕様

（JIS H8602 アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜に規定するA1種）

常備色


シルバー [SN]

ステンカラー [RB-5N]

■定尺
2m・2.5 m・3m・4m・5m・6m

※定尺品については下記の「常備色の定尺品について」をご確認ください。

受注生産色

ライトブロンズ
[RB-4N]

ブロンズ
[RB-3N]

ダークブロンズ
[RB-2N]

※印刷のためカタログのカラーと現物の感じは多少異なることがあります。
※予告なく仕様変更・廃色することがございますので、ご了承ください。

■焼付塗装仕様

●指定色にて受注生産

常備色の定尺品について

- ●定尺在庫品は、入数（10枚）ごとの色合わせになります。
  連続して10枚以上ご使用の場合は、色が合わない場合がございますのでご注意ください。
- ●最大受注総数は100枚です。
- ●定尺ごとに色合わせ（張り順番を添付）して出荷いたします。異寸が取り合う場合はご相談ください。
- ●屋内での使用を目的とし、色合わせを行っています。屋外（軒天含む）へ使用する場合はご相談ください。

廻り縁　定尺4m

MM-16
t=1.2



MM-19-1
t=1.2



MM-64
t=1.2



MM-70
t=1.2



MM-71
t=1.3



MM-122-123
t=1.2



MM-124-125
t=1.2