



法令改定に伴う耐震仕様を実現する スパンドレル用 クリアランス見切


- カラーアルミスパンドレルは、全品20kg/m²以下です。
- 壁際と天井アルミスパンドレルのクリアランス→60mm以上に対応しています。
- 国土交通省の耐震告示771号(第2項特定天井)(第3項特定天井の構造方法)に対応した製品群です。

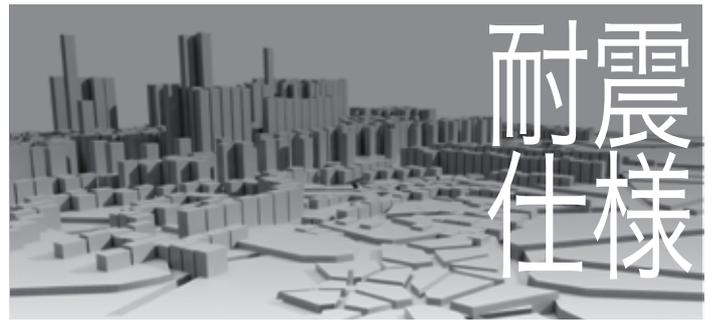

耐震スタンダードタイプ

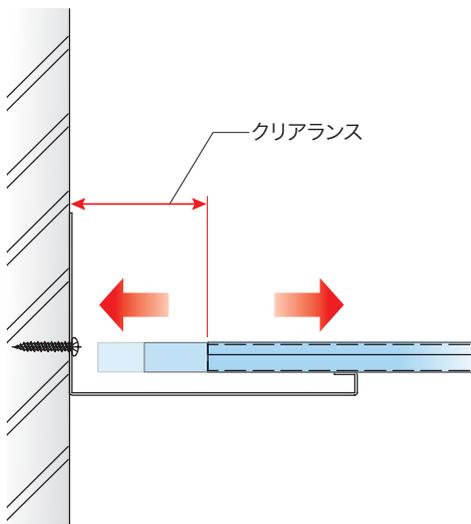


耐震システムタイプ

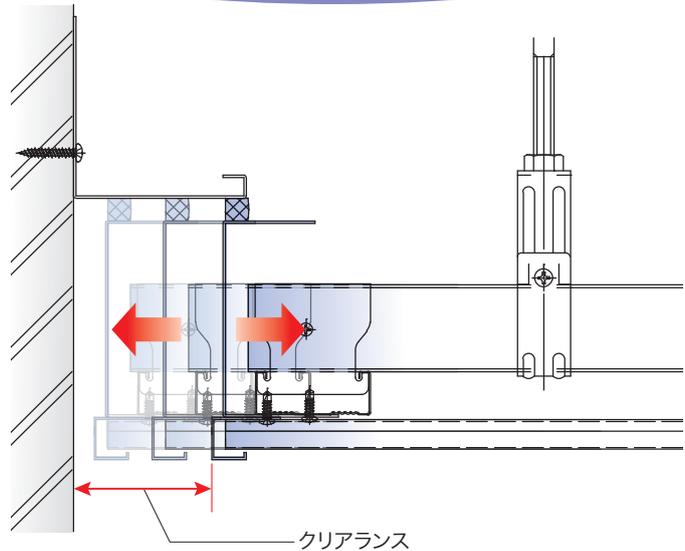

耐震スタンダードタイプ (クリアランス・60mm用)


アルミ t=1.0 カラーアルミ シルバー
アクリル焼付塗装(スパンドレルと同色)

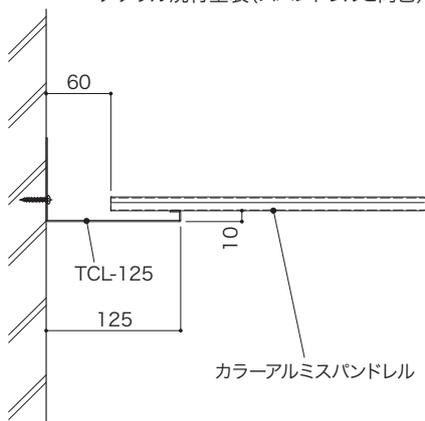

(出隅・入隅は受注生産)


TCL-125

クリアランス60用
φ=3,000mm




TCLJ-125

TCL-125用ジョイント
φ=100mm



耐震システムタイプ (クリアランス・60mm/100mm用) * () 寸法は100mm用


アルミ t=1.0 カラーアルミ シルバー
指定色アクリル焼付塗装

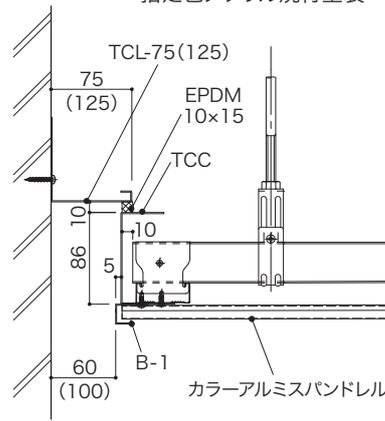

(出隅・入隅は受注生産)



TCL-75(TCL-125)

クリアランス60(100)用
φ=3,000mm



TCLJ-75(TCLJ-125)


TCL-75(125)用ジョイント
φ=100mm

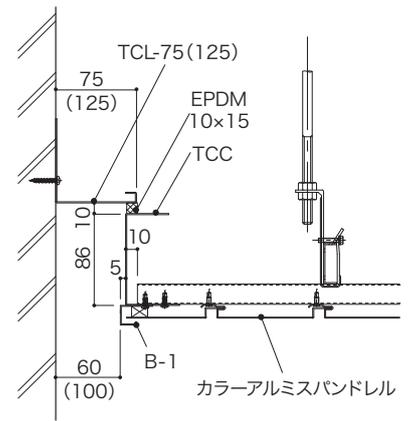

(出隅・入隅は受注生産)

TCC

クリアランス60-100共通
φ=3,000mm



TCCJ

TCC用ジョイント
φ=100mm

