



脱着システム らくらくスパン

いつでもフリー脱着なので、
天井裏のメンテナンスに最適。


さまざまな主要配線管が収められている天井裏。
フリー脱着のスパンドレルは
メンテナンス時の最適部材です。

どこからでも張れるので、
合理的作業を実現。

今まで片方(端部)からしか張れなかった作業も、
トレリーノとらくらくスパンを使用することで、
どこからでも張れるという作業効率を追求しました。

らくらくスパン


32・91・121・151・201

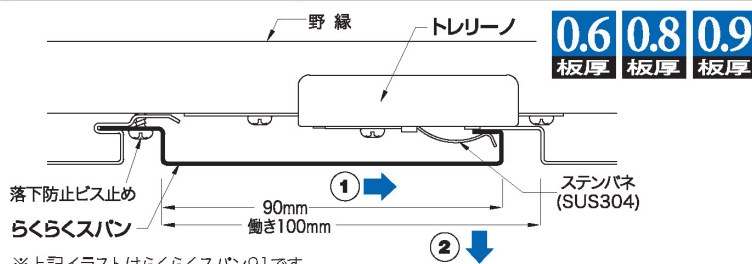

※上記イラストはらくらくスパン91です。
※取り外し方法は、まず、ビスを外し矢印 ①、②に順じてください。
※落下事故2次防止の為、らくらくスパン両端部のビス止めを推奨致します。
※板厚・カラーは通常スパンドレルと同じラインナップです。

0.6 0.8 0.9
板厚 板厚 板厚

脱着金具 トレリーノ

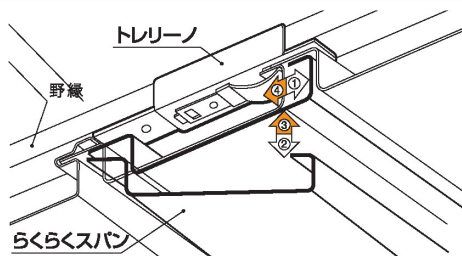


※取り外しは、矢印①、②に順じて
ください。
取り付けは矢印③、④に順じて
ください。


パンチングスパンドレル (寸法/単位:mm)

MR-91 板厚 0.6・0.8/AL-91 板厚 0.6


仕様 5φ-16×10




仕様 5φ-16×20



仕様 6φ-10×10




仕様 8φ-16×16




MR-91 板厚 0.6

仕様 7.5φ~2.3φ-18×20(バーリング)




MR-121 板厚 0.6

仕様 8φ-16×16




MR-201 板厚 0.8

仕様 5φ-20×20




仕様 6φ-20×20




※パンチングセンターで切断しますので、ご注文の長さよりも長く納入することがあります。


バーリングスパンドレル ※しぼりパンチング加工

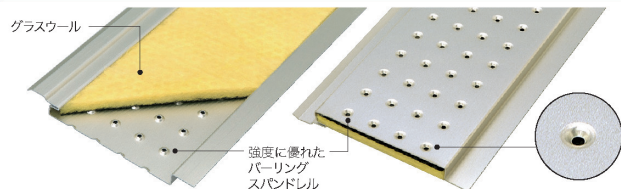

吸音スパンドレル

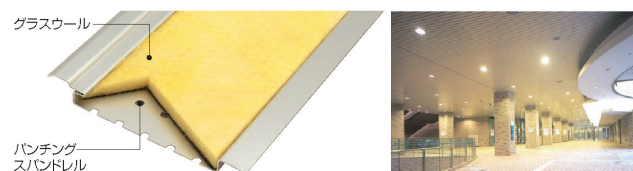

断熱スパンドレル

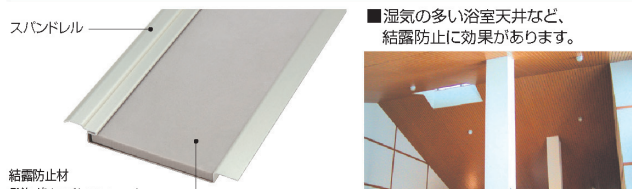

裏打ち材	仕 様			用 途	
	厚 さ	密 度	種 類	吸音効果	非吸水性
グラスウール	8mm	48kg/m ³	有孔スパンドレル	◎	×
発泡ポリエチレンフォーム	7mm	—	無孔スパンドレル	×	◎