




まもり～の取扱説明書

〈ハイグレードタイプ〉

《本体説明》



〈取付手順〉

- 手順1 貼り付ける場所の汚れ、ホコリ等を拭き取ってください。
- 手順2 固定金具Aの両面テープの離れ紙を外し、確認して決めた位置に貼り付けてください。(図1)
- 手順3 室内側たてサッシの①寸法に合った固定金具Bを選択し、固定金具Bに付属の両面テープを取り付けて(図2)から離れ紙を外し、窓を少し開けて固定金具Aにかぶせるように貼り付けてください。(図3)





※取り付け面注意

- 手順4 クレセントを施錠した状態で、本体を固定金具Aに差し込み、本体がスライドできる程度にネジで軽く固定してください。(図4) ストッパーを両面テープで貼る前に再度確認の為、操作レバーをロック状態に切り替え、ストッパーの防犯溝の中央と本体プレートの位置を合わせながら、ガラス面にスライドさせて位置を決めてください。位置を決めた後、両面テープの離れ紙を外して水平に貼り付けてください。(図5)

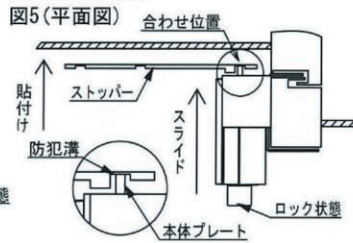


- 手順5 ストッパーを貼り付けた後、操作レバーはロック状態のまま、本体プレートが防犯溝の底部分に当たる位置にスライドさせ、本体をネジで固定してください。(図6) また、閉め出し防止及び換気操作ができるか確認してください。(図7) ※操作は使用説明書の操作方法をご覧ください。 ※操作レバーを無理に回すと破損の原因になりますのでご注意ください。

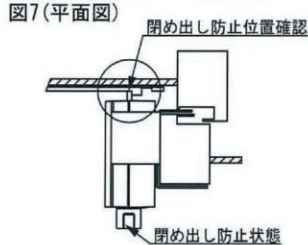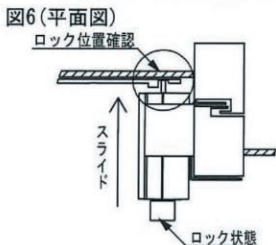

《アラームボックス説明》


〈マグネットの取付け方法〉

ストッパーの凸部の真下ぐらいに合わせ、ガラス面へ図のように貼り付けて下さい。(図8)
※アラームボックスとマグネット貼付け位置のスレにより、正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。

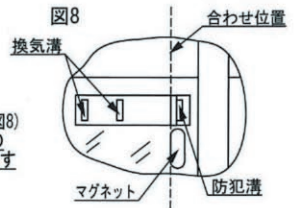

〈電池の入れ方〉

右図のように電池カバーをはずし、⊕⊖の向きを間違えずにセットして下さい。(図9) (付属の電池はテスト用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。・電池寿命が近づくと警戒中(警告音が鳴っていない時)にLEDが赤と緑に点滅するようになります。電池交換は、必ず2本とも新品の電池を使用してください。)





〈本体への取り付け方法〉

本体の底部の穴にアラームボックスの突起を合わせ、軽く差し込んでください。次にアラームボックスをガラス側へ軽く押し込んでください。(図10) 無理に取り付けようとすると破損する恐れがあります。

〈取り外し方法〉


アラームボックスのツメを軽く下げながら、手前に引いてください。強く下げすぎると破損する恐れがあります。(図11)

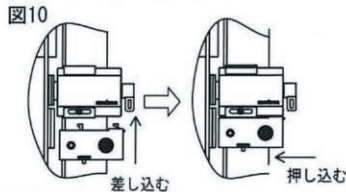

〈操作方法〉

・ON/OFFスイッチを手前にスライドして「ON」の位置にしてください。「ピッ」という音が鳴りLEDが赤色に点滅し、警戒状態となります。その後、窓ガラスが開くとただちに警報音が鳴りだします。警報音は約20秒間なりつつ自動的に鳴り止みます。解除する場合はON/OFFスイッチをOFFの位置にしてください。

・ON/OFFスイッチを奥にスライドすると、閉め出し防止の確認LEDが緑色に点滅します。解除する場合はON/OFFスイッチをOFFの位置にしてください。(図12)



〈警告シール〉

警告シールは室外側からガラス面に、貼るなどしてお使い下さい。

仕様	品名	まもり～の	使用温度範囲	-10℃～60℃(氷結なきこと)
品番	S-02-B		質量	約170g
電源	単4形アルカリ電池×2個	本体寸法	(H)40×(W)53×(D)25mm	
音圧	約90dB/m	電気部寸法	(H)26×(W)53×(D)23mm	

使用上のご注意

●あくまでも補助錠ですので、窓を閉めてお使いの場合は必ず窓のクレセント錠をかけた上でご使用ください。●強い力で窓を開閉しないでください。破損の原因で、ケガ等が発生いたしましても、当社は一切の補償、弁償などは行いません。ご理解頂きますようお願いいたします。●取り付け前には必ず接着面の汚れを拭き取ってください。●両面テープが完全に接着されるまで、取り付け後24時間はご使用にならないでください。●本品を取り外す際は、貼り付け面・製品本体を傷める場合があります。また、取り外す際に生じた貼り付け面および本体の損傷につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。●本品は改良のため、予告無く仕様変更する場合があります。