



MORISON SIDING JOINER

モリソン サイディングジョイナー


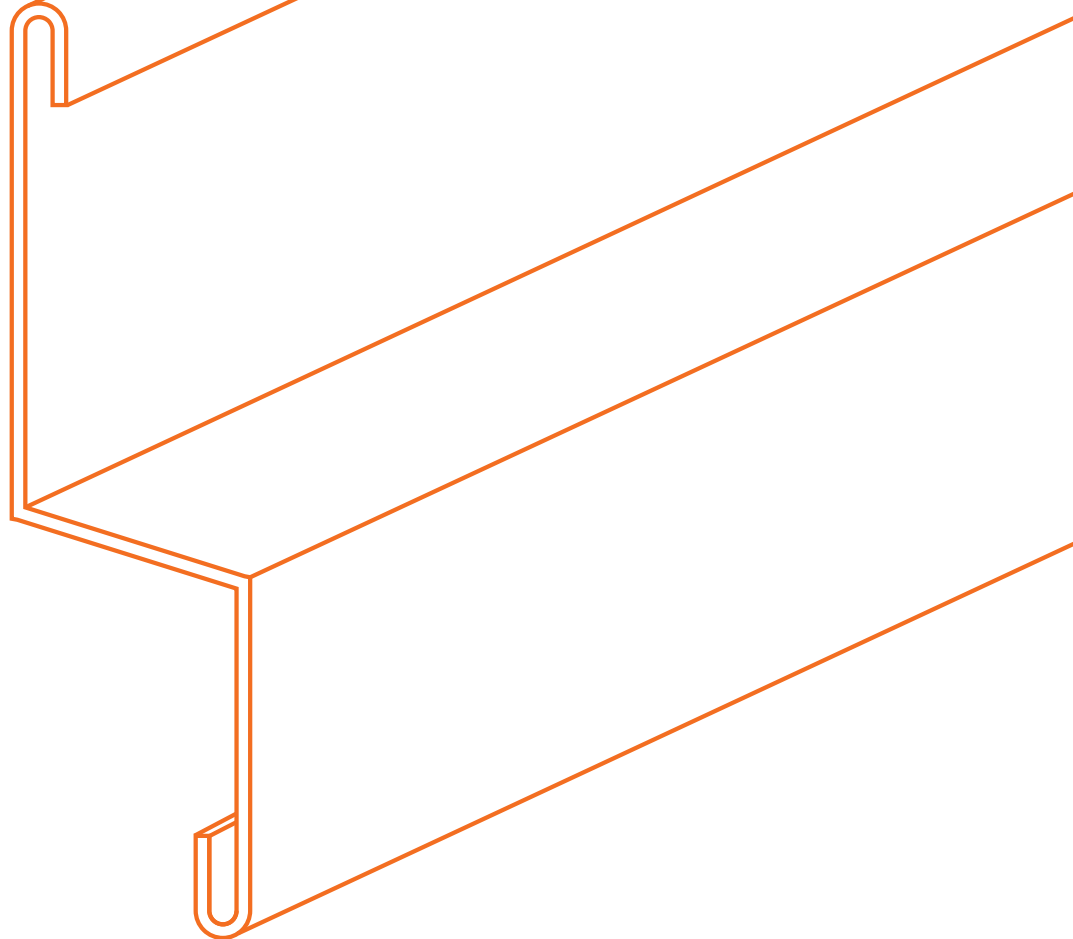


■ 8mm目地ジョイナー




縦目地 8-5

品番 01-H02




縦目地 8-5 ハゼナシ

品番 01-H09




縦目地 8-6

品番 01-H18




縦目地 8-8

品番 01-H07




縦目地 8-10

品番 01-H03





縦目地 8-13

品番 01-H04




縦目地 8-20

品番 01-H10




縦目地片羽根 8-8

品番 01-H08




縦目地片羽根 8-17

品番 01-H20




縦目地片羽根 8-20

品番 01-H13





縦目地片羽根 8-5L

品番 01-H16




縦目地片羽根 8-8L

品番 01-H17




縦目地片羽根 8-5

品番 01-H05




■ 10mm目地ジョイナー




縦目地 10-4

品番 01-H26









縦目地 10-9

品番 01-H24





縦目地 10-19







■ パッキン土台水切





■ 片ハゼ水切




■ 通気水切

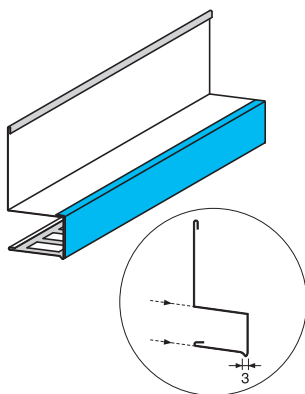




■ 片ハゼ水切



■ 中間水切



■ オーバーハング




【ご注意】土台(通気)水切の養生フィルムは、施工完了後、すみやかに取りはがしてください。

■ 出 隅


Aコーナー 14

品番 01-A07



出隅 Lコーナー


品番 01-A03



■ 入 隅


入隅 Lコーナー

品番 01-A04




捨入隅

品番 01-A05



捨入隅片ハット


品番 01-A08



■ 見 切


見切 14

品番 01-M09




見切 16

品番 01-M06




通気見切 22 (14mm・15mm 16mm・18mm用)

品番 01-T06




■ ファイヤーストップ



ファイヤーストップ


品番 01-F01



Fire Stop

ファイヤーストップ


1時間準耐火構造外壁通気構法指定品
(金具施工・釘打施工用)

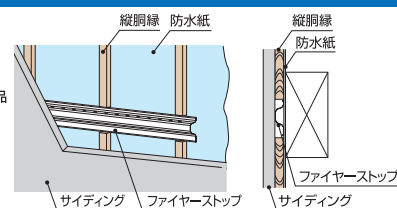


水切コーナー部加工方法

出隅部


- 1 出隅の頂点より45°に線をひく。
(裏面も同じく)




- 2 出巾A寸法と同寸法分切り込みを入れる。(のりしろ)



- 3 90度に折り曲げる。
(のりしろ)




- 4 全体を90度に折り曲げのりしろをコーキングで接着する。
(裏面も同じく)




入隅部

- 1 入隅の頂点より45°に線をひく。
(裏面も同じく)




- 2 上下2ヶ所に出巾A寸法と同寸法分切り込みを入れる。(のりしろ)



SIDING JOINER

カラーバリエーション

●カラーGL鋼板



SW<ホワイト>

●カラーGL鋼板



SB<ブラック>

●カラーGL鋼板



SR<ブラウン>

※在庫がなくなり次第廃番です。

●カラーGL鋼板



SD<ダークブラウン>

●カラーGL鋼板



SO<オリジナルグレー>

●カラーGL鋼板



SS<シルバー>

■サッシメーカー別 サイディングジョイナー対応色 一覧表

サッシメーカー名	色 名	SW	SB	SR	SD	SO	SS
LIXIL	トステム	ホワイト	○				
		ブラック		○			
		オータムブラウン			○		
		シャイングレー				○	
		ナチュラルシルバー					○
	新日軽	ホワイト	○				
		セピアブラック		○			
		CBブラウン		○			
		CBステン				○	
		パールグレー				○	
YKK AP	ホワイト	○					
	カームブラック		○				
	ブラウン			○			
	グレイ				○		
	ブラチナステン					○	
	ピュアシルバー						○
三協アルミ	ホワイト	○					
	ブラック		○				
	ブロンズ			○			
	ホットブラウン				○		
	シャンングレイ					○	
	サンシルバー						○

※印刷のためカタログのカラーと現物の感じは多少異なります。

※上記以外の材質・色につきましてはご相談ください。

※各製品の在庫色についてはカラー別在庫表をご確認ください。

※予告なしに廃番・廃色・仕様変更することがありますので、ご了承ください。

ご使用上の注意

●保管中の鋼板またはその成形品(製品)への湿分や水分による長時間の漏れや侵入にはご注意ください。

●雨露のかかる場所や、湿度の高いところへの保管にはご注意ください。

●縦目地に使用している材料は、下記条件においては耐食性を著しく低下させ、腐食や錆発生
の原因・促進になり得る可能性がありますので、ご使用時にはご注意ください。

・コンクリート、モルタル等アルカリ性物質との接触。

・銅、鉛、合金類等、異種金属を使用した取付金具、付属物との接合。(電触による腐食発生)

・銅、鉛等の物質を含有した薬剤処理物(銅系防蟻処理木材)との接合、接触。