

モリソン

モリソン デザインルーバー



アルミデザインルーバー
MRライン

MRラインは、シンプルで流れるようなラインデザインで、さまざまな天井空間を演出できるのが魅力です。しかも野縁受けに直接取り付ける設計なので、取り付け作業が簡単で施工性に優れています。

●ビルエントランス、ロビー、コンコース、商業施設等の空間に最適です。



MRライン-25

付属品

L=3,000mm



チャンネルクリップ
(UBP)



ボード直止金具
(MLTN-25)
L=1,000mm



エンドキャップ
(ECPN-25)



※ECPNは本体長さ+5mmとなります

ジョイント
(MLJ-25)
L=100mm



MRライン-50

付属品

L=3,000mm



チャンネルクリップ
(CWP)



ボード直止金具
(MLTN-50)
L=1,000mm



エンドキャップ
(ECPN-50)



※ECPNは本体長さ+5mmとなります

ジョイント
(MLJ-50)
L=100mm



MRライン-67

付属品

L=3,000mm



チャンネルクリップ
(CWP)



ボード直止金具
(MLT-67)
L=1,000mm



エンドキャップ
(ECP-67)



ジョイント
(MLJ-67)
L=100mm



●チャンネルクリップは当社推奨品をご使用ください。詳細につきましては、お問い合せください。
●寸法公差の検査基準は全長Lに対して−0mm·+5mmです。

特注対応可能サイズ

特注 MRライン-25
H40～150

L=3,000mm



※H120以上は補強金具が必要です

特注 MRライン-50
H40～150

L=3,000mm



※H100以上は補強金具が必要です

●対応可能色はカラーバリエーションをご参照ください。

MRライン用 カラーバリエーション

【使用箇所】軒天・エントランス・屋内等

木目調 t=0.6


W-L1 シダー(杉柾)


W-L2 パイン(松柾)



Y-L3 ヨーロピアンチェリー



Y-L4 アーバンウォールナット



※Y-L5 ホワイトアッシュ

※Y-L5は在庫がなくなり次第廃番です。

【使用箇所】軒天・屋内・屋外（直射日光可）

木目調外装仕様 t=0.75


Y-G6 スモーキーオーク


Y-G7 ナチュラルオーク


Y-G8 オールドチーク

カラーアルミ t=0.6


C-222 ライトアイボリー



C-223 フレッシュホワイト


C-226 クールホワイト


C-112 ブロンズ


C-113 ダークグレー


C-116 ウォームブラウン



C-331 シルバー



C-551 ステンカラー


C-552 マットシルバー



C-773 ブラック

木目調の材質は

アルミニウム板に塩化ビニルシートを貼り合わせたポリ塩化ビニル被覆金属板です。アルミニウムの優れた特長と塩化ビニルの持つ豊かな装飾性を兼ね備えています。

不燃認定番号

木目調:NM-5122-1　木目調外装仕様:NM-5316(1)　カラーアルミ:NM-8597

※同じ色番であっても、コイルロットが異なる場合は色味に差異が生じますので、ご注意ください。※印刷のためカタログのカラーと現物の感じは多少異なります。
※予告なく仕様変更・廃色することがございますので、ご了承ください。
※ご使用される環境・季節（特に冬季）により、稀にプレッシャーマークと呼ばれる斑・艶が発生する場合がありますが、気温・室温の上昇を受け次第に消えてまいります。

NEW スチールデザインルーバー MRラインGL/FL

MRラインGL/FLは、シンプルで流れるようなラインデザインで、さまざまな天井空間を演出できるのが魅力です。しかも野縁受けに直接取り付ける設計なので、取り付け作業が簡単で施工性に優れています。

●ビルエントランス、ロビー、コンコース、商業施設等の空間に最適です。



MRラインGL-25 MRラインFL-25



付属品

チャンネルクリップ (UBP)



ボード直止金具 (MLTN-25) L=1,000mm



エンドキャップ (ECPGL-25/ECPFL-25)



ジョイント (MLJGL-25/MLJFL-25) L=100mm



MRラインGL-50 MRラインFL-50



付属品

チャンネルクリップ (CWP)



ボード直止金具 (MLTN-50) L=1,000mm



エンドキャップ (ECPGL-50/ECPFL-50)



ジョイント (MLJGL-50/MLJFL-50) L=100mm



- チャンネルクリップは当社推奨品をご使用ください。詳細につきましては、お問い合わせください。
- 寸法公差の検査基準は全長Lに対して−0mm·+5mmです。

特注対応可能サイズ

特注 MRラインGL-25
特注 MRラインFL-25
H40～150



※H120以上は補強金具が必要です

特注 MRラインGL-50
特注 MRラインFL-50
H40～150



※H100以上は補強金具が必要です

MRラインGL用 カラーバリエーション

カラーGL t=0.3 L=3,030mm



SW ホワイト　SB ブラック　SD ダークブラウン　SO オリジナルグレー　SS シルバー

【使用箇所】軒天・屋内・屋外（直射日光可）

MRラインFL用 カラーバリエーション

FeLuce(フェルーチェ) t=0.5 L=3,000mm



FB ブラック　FS シルバー

【使用箇所】屋内

FeLuceは

鋼板の機能性を高めるために採用されるめっき層に直接ヘアライン加工を施し、金属本来の風合いを実現した鋼板です。
※FeLuce(フェルーチェ)は日本製鉄株式会社の登録商標です。※養生シートを貼った状態で納入いたします。

不燃認定番号　カラーGL:NM-8697　FeLuce:NM-5700

※同じ色番であっても、コイルロットが異なる場合は色味に差異が生じますので、ご注意ください。※印刷のためカタログのカラーと現物の感じは多少異なります。
※予告なく仕様変更・廃色することがございますので、ご了承ください。
※ご使用される環境・季節(特に冬季)により、稀にプレッシャーマークと呼ばれる斑・艶が発生する場合がありますが、気温・室温の上昇を受け次第に消えてまいります。

■設備 納まり例

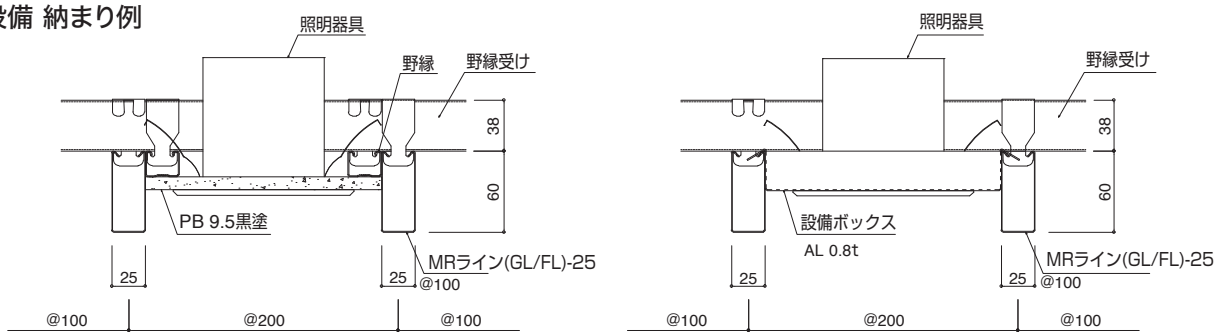

軽量下地組み込み仕様

MRライン-25
MRラインGL-25
MRライン FL-25

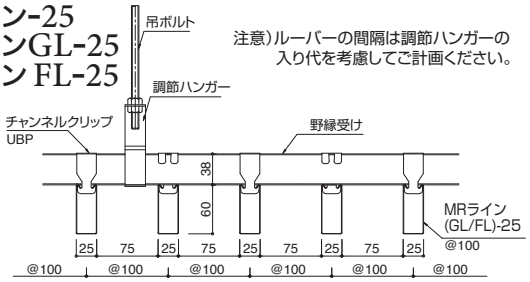

MRライン-50
MRラインGL-50
MRライン FL-50

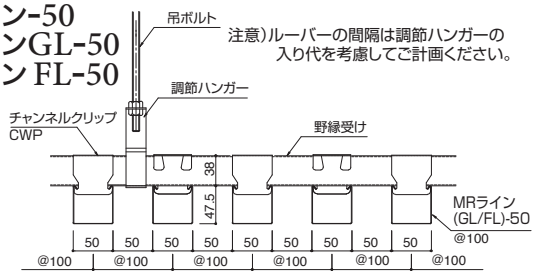

MRライン-67

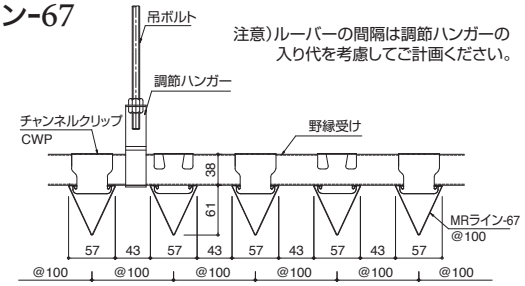

ボード下地直止め仕様

MRライン-25
MRラインGL-25
MRライン FL-25

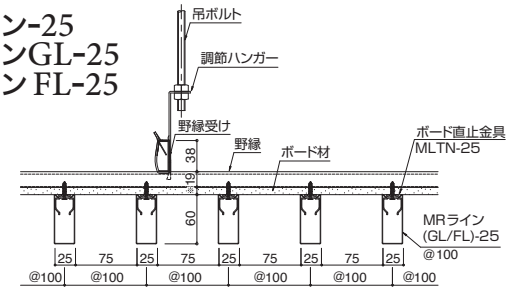

MRライン-50
MRラインGL-50
MRライン FL-50

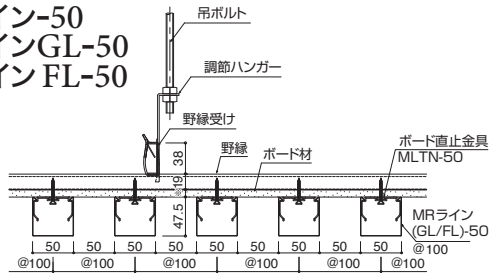

MRライン-67

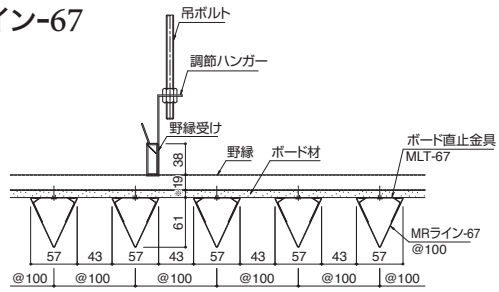

特殊金具

TTWBクリップS



TTWBクリップW



TTWBB Sクリップ

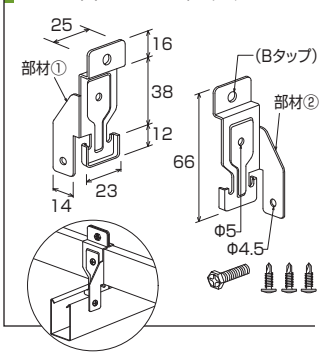

TTWBB Wクリップ



施工例



◀ ルーバー+パネル
詳細図面
▼

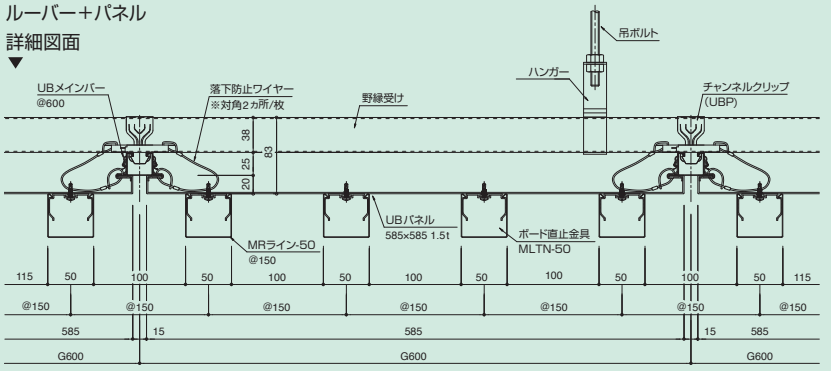















点検口



点検口 MRライン(GL/FL)-25用

点検口断面

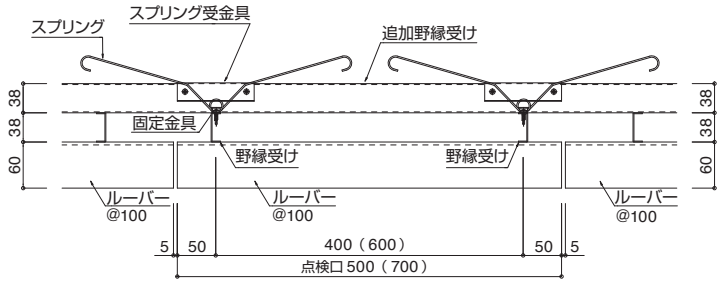

点検口 詳細図

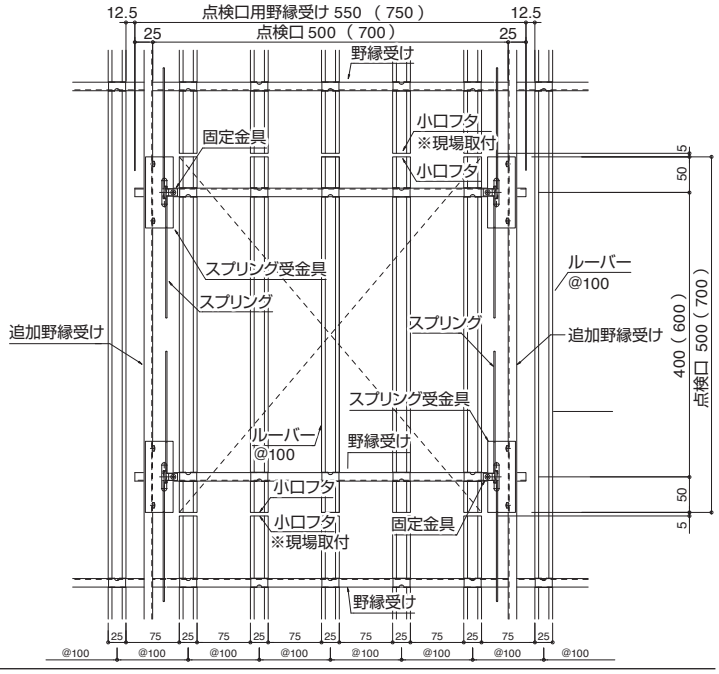

MLTN-25 ボード直止金具



MLTN-50 ボード直止金具



ECPN-25 エンドキャップ



ECP(GL/FL)-25 エンドキャップ



MLJ(GL/FL)-25 ジョイント



※ECPNは本体長さ+5mmとなります

森村金属株式会社

本社営業部　東大阪市角田1-8-1 〒578-0912 TEL.(072)962-7321 FAX.(072)965-6954
東京支店　東京都中央区八丁堀3丁目7-1 宝ビル本館4F 〒104-0032 TEL.(03)3552-0191 FAX.(03)3552-0190
名古屋支店　名古屋市中村区則武1-10-6 側島ノリタケ第1ビル504号室 〒453-0014 TEL.(052)453-2247 FAX.(052)453-2248
大阪工場　東大阪市角田1-8-1 〒578-0912 TEL.(072)962-7380 FAX.(072)965-7222
関東工場　千葉県富里市美沢7番7号 〒286-0225 TEL.(0476)90-0031 FAX.(0476)90-0032

Eメール●mail@morison.co.jp
ホームページ●https://www.morison.co.jp　森村金属　検索

※印刷のためカタログのカラーと現物の感じは多少異なります。
※このカタログに掲載しております製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

26・11・025・E